

E99477



Коллекция: KUMIN

Отделки*:



CP - Хром

Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- КОМФОРТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ : Высота под аэратором : 228 мм
- ЭКОНОМИЯ ВОДЫ : просто ограничитель напора воды
- БЕЗОПАСНОСТЬ : Кольцо-ограничитель температуры воды

Технические характеристики


- Тип установки: 1 отверстие
- Расход воды: 10 л/мин при давлении 3 бар
- Расстояние между центром излива и центральной осью корпуса: 227 мм
- Механизм: Керамический картридж
- Наконечник шланга регулируемый на 360°.
- Скрытый аэратор с антиизвестковым покрытием.

Преимущества при монтаже

- Упрощённая установка благодаря гибким вращателям G3/8

- Нормы и правила: ACS : 10ACCLY113 - NF ECAU : E0 C3 A2 U3 (Ge5)
- Высота под изливом: 350 мм
- Подключение: С гибкой подводкой
- Кольцо-ограничитель температуры воды.
- Экономия воды: чувствительный ограничитель воды
- Диаметр отверстия для сверления: 35 мм

Технический чертёж

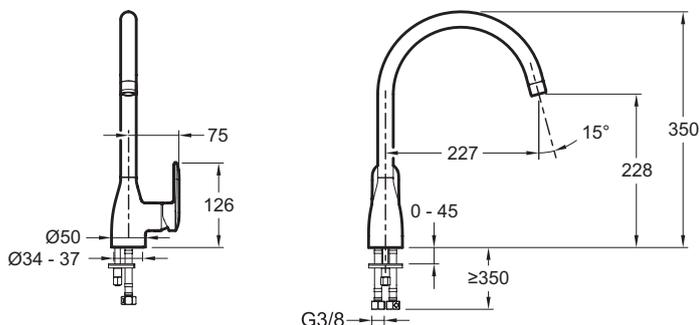

Спецификация продукта: Однорычажный смеситель для кухни, поворотный излив. E99477. Коллекция: KUMIN. Тип установки: 1 отверстие. Нормы и правила: ACS : 10ACCLY113 - NF ECAU : E0 C3 A2 U3 (Ge5). Расход воды: 10 л/мин при давлении 3 бар. Высота под изливом: 350 мм. Расстояние между центром излива и центральной осью корпуса: 227 мм. Подключение: С гибкой подводкой. Механизм: Керамический картридж. Кольцо-ограничитель температуры воды.. Наконечник шланга регулируемый на 360°.. Экономия воды: чувствительный ограничитель воды. Скрытый аэратор с антиизвестковым покрытием.. Диаметр отверстия для сверления: 35 мм.