


ОДО «ТИСОМ»

производство котлов отопительных на твердом топливе

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛА «ТИСОМ-2»

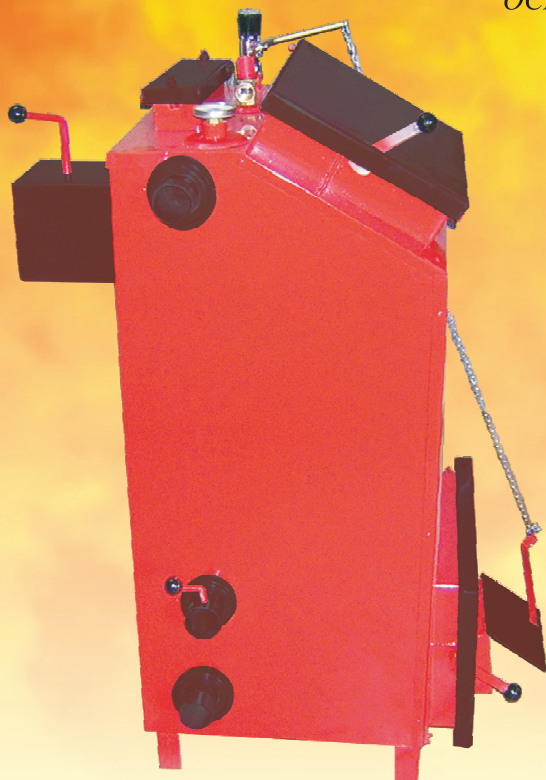

1. Окно подачи воздуха.
2. Ручки закрытия дверок.
3. Зольный ящик.
4. Дверка топочного отсека.
5. Щиток шуровочный.
6. Колосник.
7. Пламяотражатель.
8. Заслонка вторичной подачи воздуха.
9. Накопительный бункер.
10. Дверка загрузки топлива.
11. Термометр.
12. Регулятор тяги.
13. Водяная рубашка.
14. Утеплитель.
15. Дверка чистки конвекционных каналов.
16. Опора.
17. Обратка.
18. Предохранительный клапан.
19. Дымоотводящий патрубок.
20. Заслонка дымового патрубка.
21. Подача теплоносителя в главный стояк.

Гарантийный срок — 30 месяцев.
Доставка котлов: самовывоз Покупателем.

Наименование параметров	Значение параметра
1. Номинальная производительность, кВт	25
2. Коэффициент полезного действия, %, не менее	75
3. Диапазон регулировки температуры воды в отопительной системе, °С	60-90, ±5
4. Давление воды в котле не более, МПа (атм.)	0,15(1,5)
5. Габаритные данные котла, мм, не более	
ширина	600
длина (глубина)	800
высота	1240
6. Масса, кг, не более	190
7. Объем загрузочной камеры	0,1 м ³

Сечение дымохода должно быть не менее 250 см²

КОНСТРУКЦИЯ КОТЛА «Тисом-2» 25 КТВ

