71A, 75A, 51A, 55A

SYSTEM KAN-therm

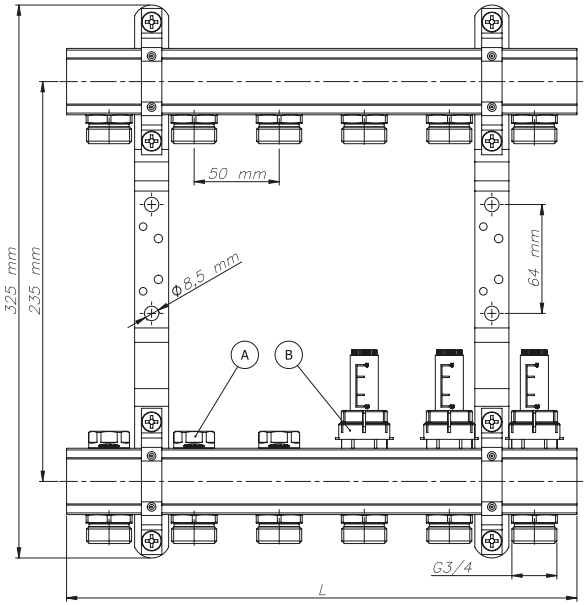

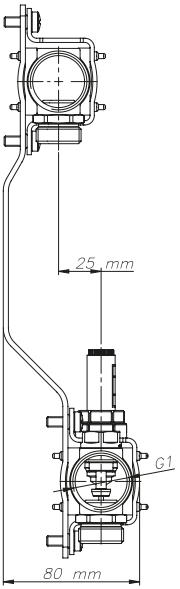

No	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L [mm]	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Code A	51020A	51030A	51040A	51050A	51060A	51070A	51080A	51090A	51100A	51110A	51120A
M [kg]	1,3	2,1	2,6	3,2	3,7	4,2	4,8	5,3	5,9	6,4	7
Code B	55020A	55030A	55040A	55050A	55060A	55070A	55080A	55090A	55100A	55110A	55120A
M [kg]	1,3	2,1	2,7	3,2	3,8	4,4	4,9	5,5	6	6,6	7,1

A



Kvs = 2,4
5 & 6 mm hex

B



Kvs = 0,8
0,6-2,4 l/min

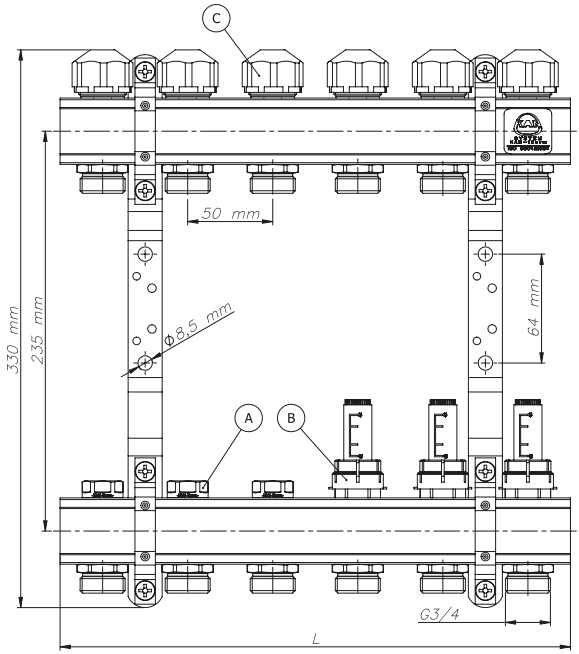

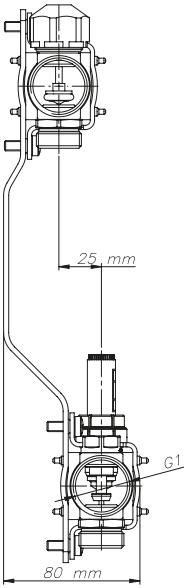

No	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L [mm]	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Code A	71020A	71030A	71040A	71050A	71060A	71070A	71080A	71090A	71100A	71110A	71120A
M [kg]	1,7	2,3	2,9	3,5	4,1	4,7	5,3	5,9	6,5	7,1	7,7
Code B	75020A	75030A	75040A	75050A	75060A	75070A	75080A	75090A	75100A	75110A	75120A
M [kg]	1,7	2,3	2,9	3,5	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,2	7,8

A



Kvs = 2,4
5 & 6 mm hex

B

Kvs = 0,8
0,6-2,4 l/min

C



Kvs = 0,8
F_{min} = 90 N
L_{min} = 4,0 mm
M28x1,5 mm

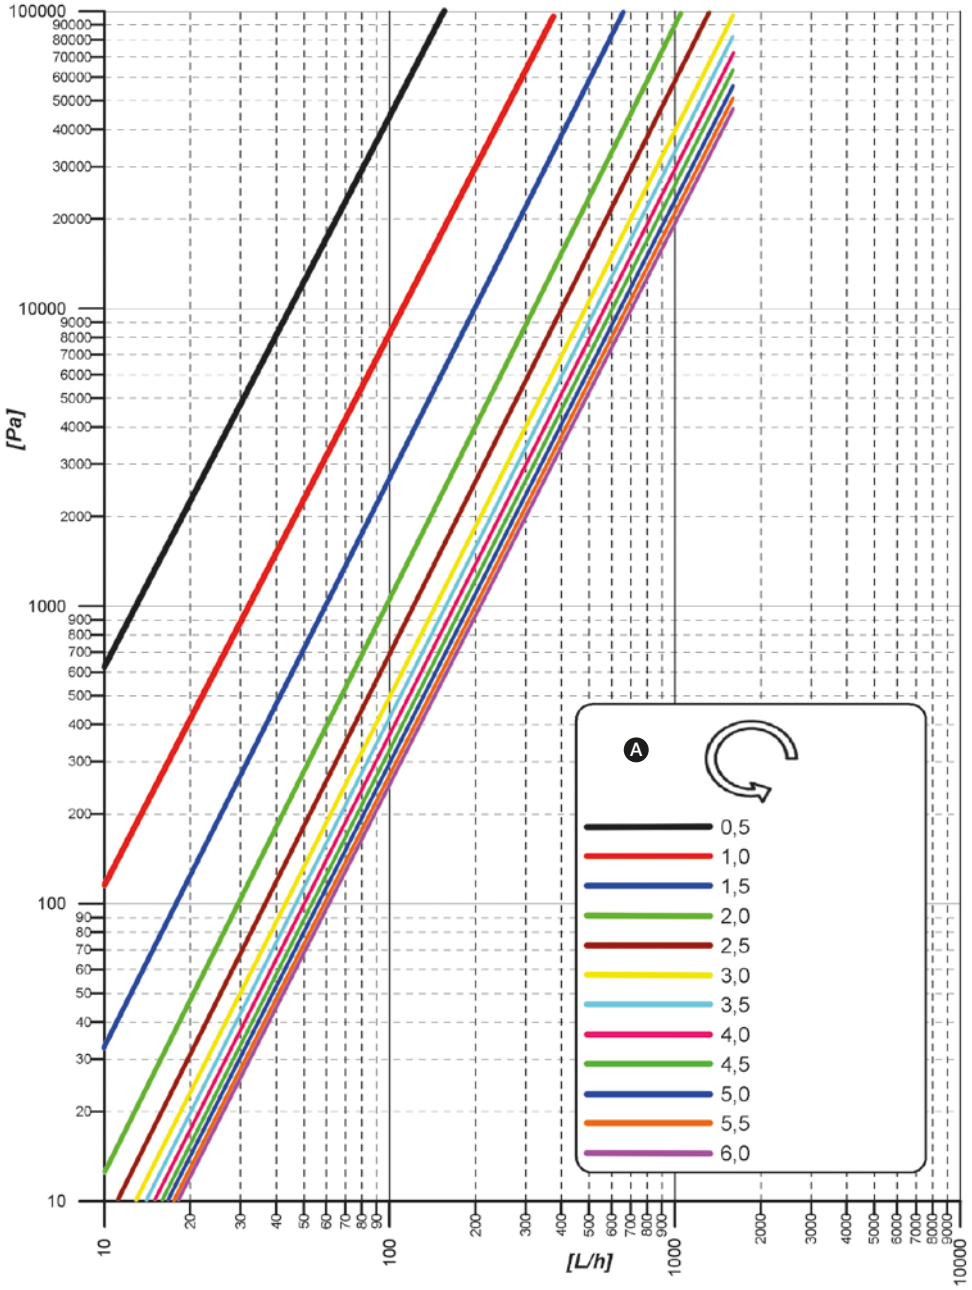
[Pa]
[L/h]
A
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0

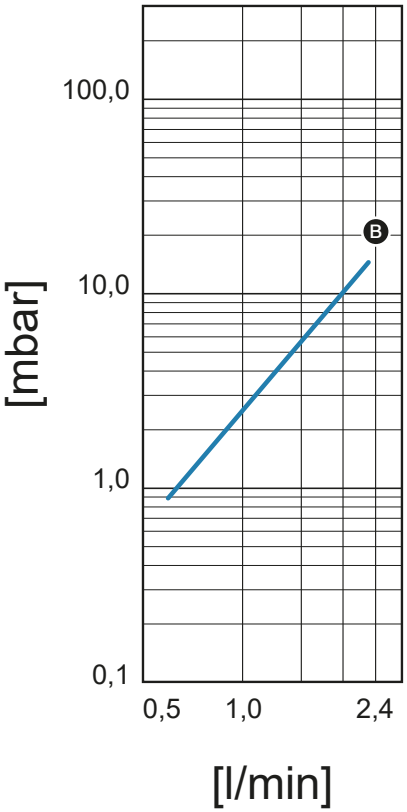

T_{max} = 70°C
p_{max} = 6 bar
H_2O – 100%
Glycol – max. 50%