



COLISEUM

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАЛЬНЫХ ПОДДОНОВ




Квадратные поддоны

700*700

800*800

900*900

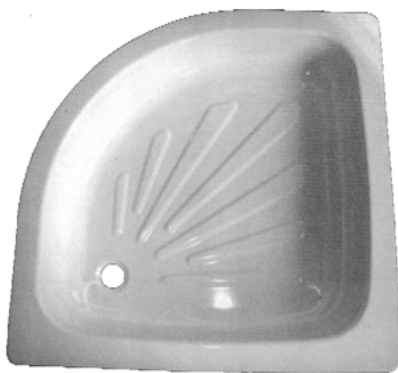

Радиальные поддоны

800*800

900*900




Технические характеристики квадратных поддонов



Размеры				
L (см) длина	W (см) ширина	H (см) высота	K (см) высота борта	D (см) диаметр
70	70	12-15	2.5	5
80	80	12-15	2.5	5
90	90	15	2.5	5

Технические характеристики радиальных поддонов

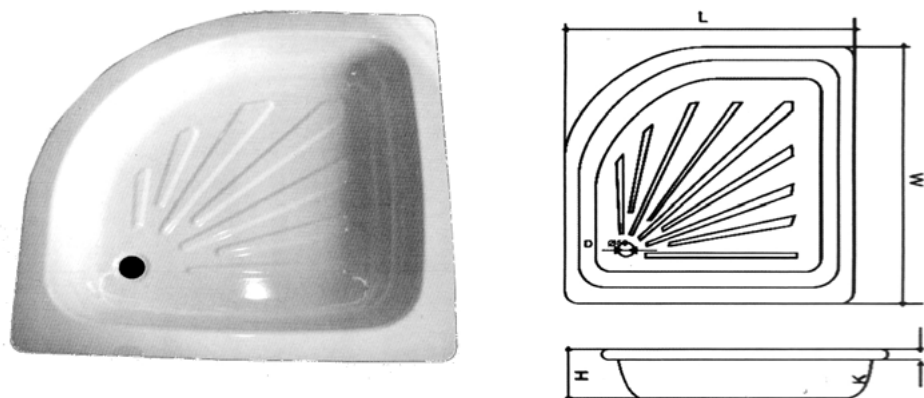

Размеры				
L (см) длина	W (см) ширина	H (см) высота	K (см) высота борта	D (см) диаметр
80	80	15	3	5
90	90	15	3	5

Монтаж поддонов из стали

Поддон из стали – самый простой для установки без помощи сантехника. Дело в том, что он сам по себе является готовой конструкцией, которую нужно дополнить лишь ножками и сифоном.

Для того чтобы оборудовать ванную комнату таким поддоном не требуется каких-либо специальных инструментов. Вы вполне обойдетесь уровнем, молотком, лобзиком, отверткой и разводным ключом. Подготовить их лучше заранее – это позволит не тратить время на поиски и значительно ускорит процесс.

Шаг первый

Как мы уже отметили, поддон для душа – это уже готовая конструкция, которую осталось лишь «поставить на ноги». Каркас для поддона приобретается отдельно. Существует несколько видов:






Есть возможность установки поддона на подиум из кирпичей. Перед установкой определите для себя наиболее удобный и приемлемый вариант.

Шаг второй

После того, как ножки поддона оказались на нужном месте, с помощью разводного ключа их нужно отрегулировать для того, чтобы правильно установить поддон на любой поверхности.

Это очень важно потому, что слив воды будет происходить как положено только в том случае, когда поддон будет расположен максимально горизонтально. Пропустив этот этап, Вы рискуете наблюдать лужицы воды после каждого принятия душа.

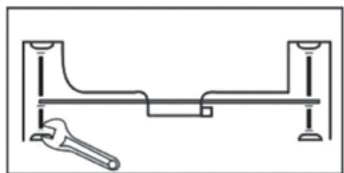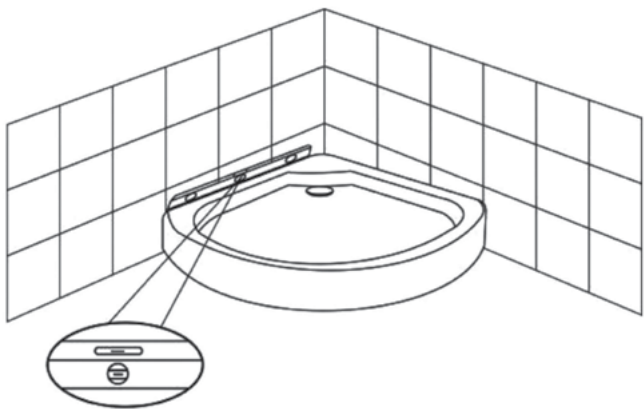

Шаг третий

Когда ножки отрегулированы, не переворачивая поддон нужно подключить систему слива воды или по-другому сифон. Для этого в специально предусмотренное в поддоне отверстие устанавливается слив, к которому уже прикрепляется гофрированная труба сифона.

Шаг четвертый

После того, как выполнены все необходимые подключения, можно заняться внешним видом поддона. Чтобы защитить собранное изделие от протечек, места соединения обрабатывают герметиком. Лучше, если он будет со специальными добавками против плесени, которые продлят срок службы душевого поддона и позаботятся о его гигиеничности.

Уход за поддонами из стали

Основной уход за поддоном состоит в том, что бы ухаживать за эмалью. Эмаль стальных поддонов довольно чувствительна и потому требует соблюдения некоторых несложных правил при эксплуатации изделия. О том, как именно защитить свою ванну от возникновения сколов и трещин, рассказывается ниже.

Что можно использовать для ухода за стальными поддонами:

- средства для мытья посуды и мыло, которое обладает нейтральным уровнем кислотности
- теплую воду
- очень мягкую губку или ткань для мытья стекол
- разбавленный водой уксус
- специальные средства для чистки эмали

Что нельзя использовать для ухода за эмалью стальных поддонов:

- кислоты
- абразивные вещества
- средства для удаления налета, кроме специальных для ухода за эмалью

Избегайте перепадов температур.

Растрескивание эмали может произойти в случае, если начать резко наполнять ее ледяной водой или кипятком. Также нельзя мыть горячее изделие холодной водой, и наоборот.

Содержите поддон в сухости.

После каждого использования ванну нужно вытирать досуха, так как застаивание воды на ее дне может привести к образованию известкового налета, пожелтению и выцветанию эмали.

При установке и в процессе эксплуатации избегайте падения тяжелых и острых предметов на поддон.

Внимание!

Изделие утилизируется в соответствии с требованиями сбора и вывоза твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора.

Гарантийный талон

Условия гарантии:

Гарантия распространяется на все случаи обнаружения брака, дефектов материалов и/или изготовления производственного характера (микротрещины, вздутие эмали покрытия, сломанные комплектующие, глубокие царапины). Проверка видимого брака и полная комплектация проверяются Покупателем при получении продукции. Претензии на видимые повреждения в дальнейшем не принимаются. Ответственность за сборку арматуры и ее обслуживание несет сантехник-монтажник, который производит Вам сборку. Гарантия вступает в силу с момента приобретения, который должен быть подтвержден в гарантийном талоне печатью.

Срок гарантии – 1 (один) год с момента приобретения изделия.

Монтаж должен производиться квалифицированным специалистом с обязательной отметкой установщика в гарантийном талоне.

При самостоятельной установке, фирма снимает с себя гарантийные обязательства.

Все дефектные изделия, которые были заменены при гарантийном ремонте, являются собственностью фирмы и не могут быть оставлены Потребителю.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- На изделия, получившие повреждения от небрежного обращения или неправильного монтажа;
- На изделия без отметки установщика в гарантийном талоне (четко - ФИО и номер контактного телефона установщика);
- На дефекты, связанные с неправильной эксплуатацией или небрежным обращением с изделием;
- На изделия, получившие повреждения от огня, в результате аварии, стихийных бедствий или событий, приравненных к таковым;
- В случае установки продукции в местах общественного пользования;
- Ремонт эмали, поврежденной по вине покупателя;
- Ремонт или замена комплектующих в пределах гарантийного срока, не продлевают гарантийный срок на изделие в целом.

Транспортировка и хранение

Поддоны транспортируют в транспортных подставках закрытым транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Транспортные подставки с ваннами должны быть закреплены таким образом, чтобы исключить их смещения и соударения.

Поддоны следует хранить при температуре окружающего воздуха не ниже минус 15°C.

После приемки товара необходимо хранить в упаковке до установки.

Поддон стальной _____

«С условиями гарантии ознакомлен»

Покупатель _____

Подпись

Продавец _____

Штамп магазина

_____ 20 __ г.

Дата продажи

Дата установки _____ 20 __ г.

Установщик _____

ФИО.

Подпись

Номер телефона

ИМПОРТЕР ООО «Летний дождь»,

Минский р-н, аг. Колодищи, ул. Промышленная д.14А, к.16

тел. (017) 287-56-09, (029) 321-11-11

www.coliseum.by

e-mail: info@coliseum.by

